



Doble-Cilindro (DC)

USOS:

- Cerradura para puertas abatibles de aluminio de 1", 1 1/2", 1 3/4" y perfil corredizo 3"

VERSIÓN:

- Manija-Manija y Cilindro-Cilindro

CARACTERÍSTICAS:

- Adaptable para puertas derechas e izquierdas
- Manijas de línea conservadora
- Opera con llave PH-52 para 5 pernos de combinación
- Cuerpo oval de aluminio integral el cual se pueden desmontar fácilmente, para cambio de combinación o para dar mantenimiento a la cerradura
- Cilindro metálicos resistentes al desgaste y a la corrosión
- Pestillo reversible de aleación metálica con accionamiento por medio de las manijas, para puertas que abaten hacia adentro o hacia afuera
- Cuenta con sistema PERMAFIX de fijación permanente de manijas
- Frente, chapetones, manijas y contra de aluminio

FUNCIONAMIENTO:

- Las manijas operan el pestillo por ambos lados
- El cerrojo se acciona con llave por ambos lados

BENEFICIOS:

- Placas de sujeción para una mejor instalación
- Fácil inversión del pestillo
- Pernos de carrete, dificulta la apertura con ganzúa
- Aluminio resistente a la corrosión


CLAVE	MODELO
2487	CERR 549 ABL
2488	CERR 549 ADK
2486	CERR 549 AN
2546	CERR 549 ANE
2606	CERR 549 AHSO
2708	CERR 549 ABRB
3170	CERR 549 AD
4773	CERR 549 INOX

ACABADOS:



PERNOS:




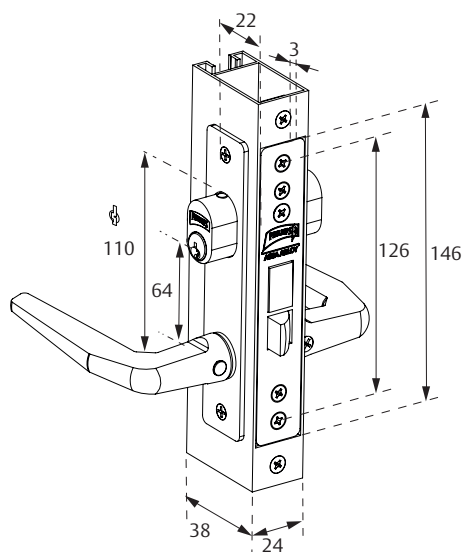


Medidas en mm

USOS MÁS COMUNES EN PERFILES DE ALUMINIO

* Puerta corrediza 3"	Puerta batiente 1"	Puerta batiente 1 1/2"	Puerta batiente 1 3/4"
--------------------------	-----------------------	---------------------------	---------------------------



* Se usa en una forma común aunque hay que trabajar el perfil para puertas abatibles

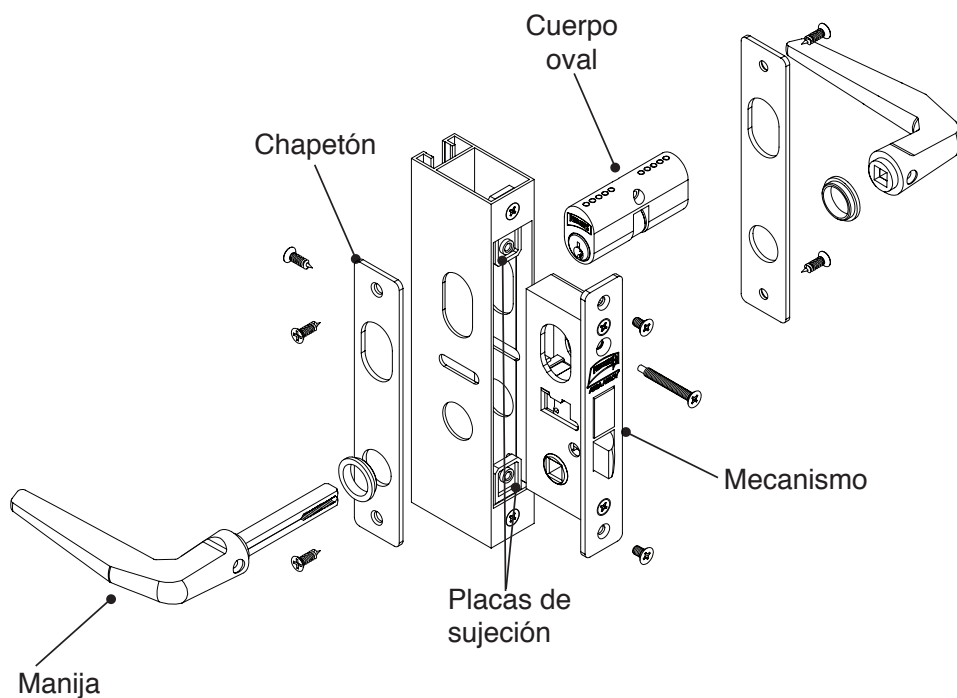

APLICACIÓN:



Puerta residencial batiente