



USOS:

- Cerradura para puertas de abatir de aluminio en perfil de 1", 1 1/2" y 1 3/4"

VERSIONES:

- Manija-Manija (MM) y Jaladera-Manija (JM)

CARACTERÍSTICAS:

- Cerrojo de un paso el cual se puede accionar con llave por ambos lados
- Las manijas operan el resbalón por ambos lados en versión MM y por la parte interior en versión JM
- Accionamiento del resbalón con llave por ambos lados en las dos versiones
- Cuenta con sistema **PERMAFIX** de fijación permanente de manija
- Pestillo reversible sin necesidad de abrir el mecanismo de la cerradura
- Cuenta con cilindro profile o de perfil europeo intercambiable por cilindros de mayor seguridad.
- Mecanismo con contrapernos de carrete que incrementan la seguridad contra ganzúas
- Opera con llave PH-52 para 5 pernos de combinación
- Instalación por medio de placas de sujeción que permiten que la cerradura quede embutida en el perfil del aluminio evitando instalaciones inadecuadas
- Con sistema permafix en manijas que evita que las mismas queden vencidas o caídas
- Cerrojo, resbalón y manijas de aleación metálica. Frente, jaladera y chapetones de aluminio

FUNCIONAMIENTO:

- Las manijas operan el pestillo por ambos lados
- Accionamiento del cerrojo con llave por ambos lados

BENEFICIOS:

- Pestillo reversible para puertas derechas o izquierdas
- Placas de sujeción para una mejor instalación
- Pernos de carrete, dificulta la apertura con ganzúa
- Se puede colocar cilindro de alta seguridad de TESA

CLAVE	MODELO
2454	CERR 3060 MM AN
2458	CERR 3060 MM ABL
2456	CERR 3060 MM ADK
2448	CERR 3060 JM AN
2452	CERR 3060 JM ABL
2450	CERR 3060 JM ADK


ACABADOS:




PERNOS:



3060 MM




3060 JM




Medidas en mm

USOS MÁS COMUNES EN PERFILES DE ALUMINIO


Puerta batiente 1"	Puerta batiente 1 1/2"	Puerta batiente 1 3/4"




3060 MM

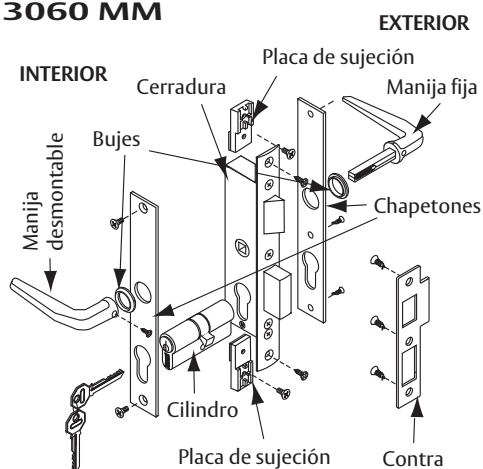

3060 JM

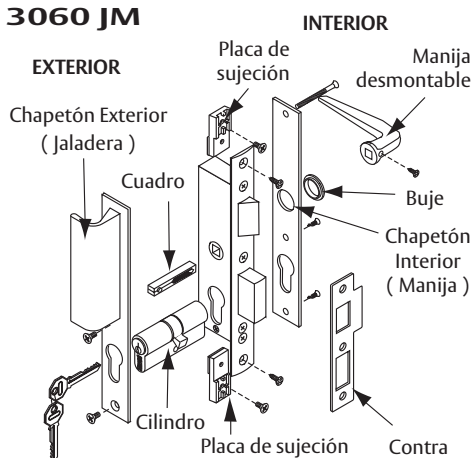

APLICACIÓN:

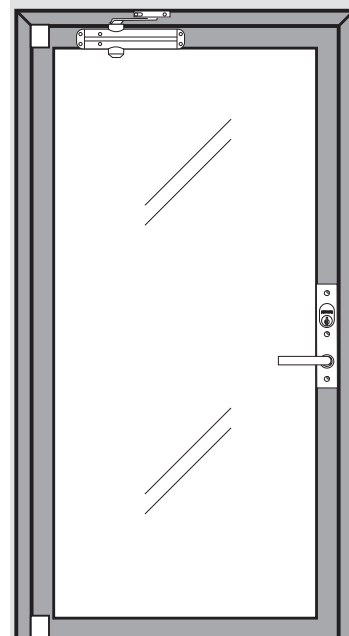

Puerta comercial batiente